

AVANT TRAVAUX



CONTEXTE

- Rivière salmonicole
- Largeur du lit mineur de la Tille : 15 à 20 m
- Cours d'eau ayant subi de nombreuses rectifications de son cours

OBJECTIFS

- Reconnecter un ancien méandre sur 600 ml
- Créer une zone refuge thermique en période de sécheresse sur un secteur bénéficiant des apports de la nappe alluviale d'accompagnement de la Tille
- Création de zone propice à la reproduction de la truite fario
- Reconstituer une ripisylve adaptée et pérenne,



RÉALISATION

- Reconnexion d'un ancien méandre à la Tille par le remplacement de buses entravant la continuité à l'amont et à l'aval d'un ancien méandre par des dalots.
- Diversification des habitats par la pose de pierres, souches et amas de cailloux
- Remodelage du lit, retalutage des berges et plantations
- Création de deux abreuvoirs rustiques pour chevaux
- Pose de pare-embâcles à l'entrée du méandre


Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Travaux
Syndicat Tille, Norges et Arnison	Artelia	EHTP / Chenot Paysage

MONTANT TOTAL

151 803 € TTC

- Études : 45 657€ TTC
- Travaux : 106 146 € TTC

PLAN DE FINANCEMENT

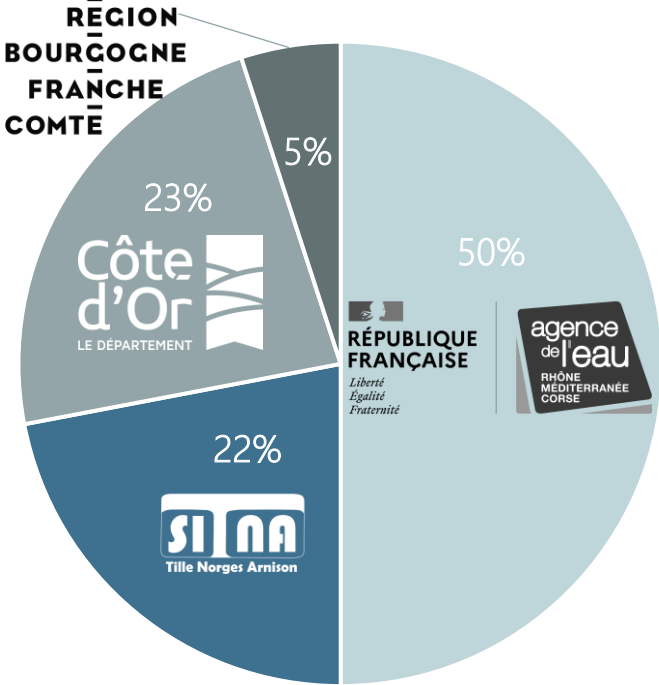

APRÈS TRAVAUX